


**JETTING**  
DARE TO DO IT DIFFERENTLY.



**V2**

Soffiatrice per fibre robusta e compatta ad azionamento pneumatico con l'esclusivo controller Joystick che assicura un controllo ottimale dell'installazione. Questo dispositivo può essere configurato per cavi da 2,4 a 16 mm e per tubi da 7 a 50 mm. La struttura in alluminio anodizzato rende questa macchina leggera e di facile manutenzione.



## SOFFIATRICE DI FIBRE PER CAVI 2,4-16 MM / CONDOTTI 7-50 MM

- Funzionamento pneumatico, doppio motore.
- Contatore elettronico per velocità e distanza.
- Funzionamento agevole con lunghezza del nastro di 450 mm.
- Display per velocità, distanza e pressione nel condotto.
- Velocità massima: 200 m/min, forza di spinta massima sul cavo: 550 N.
- Forza di serraggio regolabile.
- Funziona con JetLogger.
- Joystick con funzione di avanzamento e retromarcia.

### NUOVE FUNZIONALITÀ!

**Rilascio dell'aria dal tubo:** valvola di rilascio, che rende molto veloce la riduzione dell'aria dal tubo.

## DATI TECNICI:

-  **Pressione massima:**  
16 Bar
-  **Forza di compressione:**  
fino a 550 N
-  **Diametro cavo:**  
2,4 - 16 mm
-  **Diametro tubo:**  
7 - 50 mm
-  **Peso:**  
circa 10,5 kg
-  **Collegamento aria:**  
3/4" connettore Claw
-  **Dimensioni:**  
360 x 230 x 410 mm



SOFFIATRICE DI FIBRE V2




SOFFIATRICE DI FIBRE V2



MORSETTIERA (DISPONIBILE IN 3 DIVERSE MISURE)



RUBINETTO

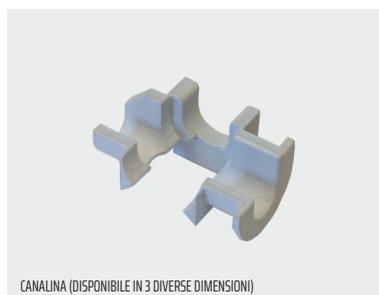

CANALINA (DISPONIBILE IN 3 DIVERSE DIMENSIONI)



V2 MORSETTIERA TUBO



JOYSTICK



VALVOLA ARIA COMPRESSA



## V2 CONFIGURAZIONE STANDARD

- Valigia di trasporto
- Fissaggio extra
- 1 flacone di lubrificante per micro tubi
- 1 flacone di lubrificante
- 1 flacone di olio idraulico
- Kit di servizio

## ACCESSORI PER V2

- Rubinetto
- Kit galleggiante
- Adattatore 9-12V per la sostituzione della batteria da 9V per il display digitale
- Valvola di rilascio automatico dell'aria nel condotto
- JetLogger
- Morsetti
- Guide