

**NUOVA EDIZIONE
1800 NEWTON!**

JETTING
DARE TO DO IT DIFFERENTLY.



V3 NE

Dispositivo robusto e potente, ad azionamento pneumatico, progettato per il soffiaggio di cavi e per il relining di microcondotti multipli. La configurazione può essere realizzata per cavi di dimensioni comprese tra 4 e 40 mm e per tubi di dimensioni comprese tra 10 e 63 mm. L'esclusivo joystick di controllo e gli agili motori assicurano un controllo ottimale dell'installazione. Grazie alla struttura in alluminio anodizzato, il dispositivo è leggero ma molto robusto.










SOFFIATRICE DI FIBRE PER CAVI 4-40 MM / TUBI 10-63 MM


- Funzionamento pneumatico, doppio motore.
- Funzionamento agevole con una lunga superficie di contatto sul cavo.
- Display per velocità, distanza e pressione nel condotto.
- Massima velocità 65 m/min (215 lt/min) forza di spinta massima 1800 N.
- Forza di serraggio regolabile.
- L'opzione del kit di sottoriduzione rende possibile la maggior parte delle configurazioni: 7x7/3,5 mm o 4x14/10 mm. La macchina può essere utilizzata contemporaneamente in diversi piccoli microcondotti e, per esempio, in un tubo da 40 mm.
- Funziona con JetLogger.
- Joystick con funzione di avanzamento e retromarcia.

NOVITA'


Maggiore potenza: forza di spinta fino a 1800 N
Supporto per tubi a doppio morsetto (accessori)

DATI TECNICI :

-  **Pressione massima:**
16 Bar
-  **Forza di compressione:**
fino a 1800 N
-  **Diametro cavo:**
4 - 40 mm
-  **Diametro tubo:**
10 - 63 mm
US: 3/4" - 1,0" - 1,25" - 1,5" - 2,0"
-  **Peso:**
circa 22 kgs
-  **Collegamento aria:**
1" connettore Claw
-  **Dimensioni:**
700x300x310

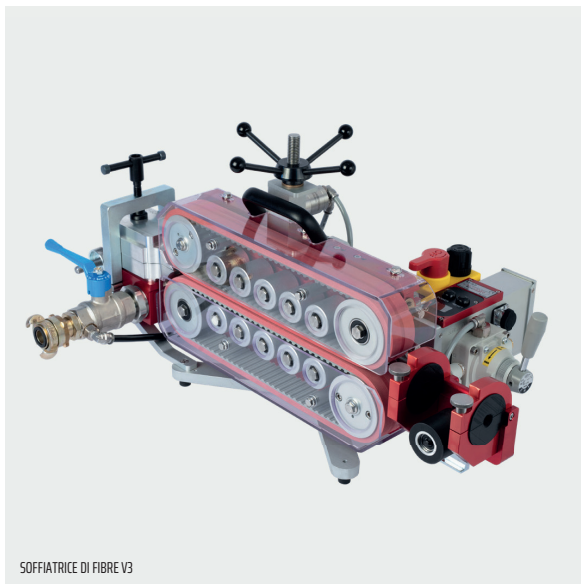

SOFFIATRICE DI FIBRE V3

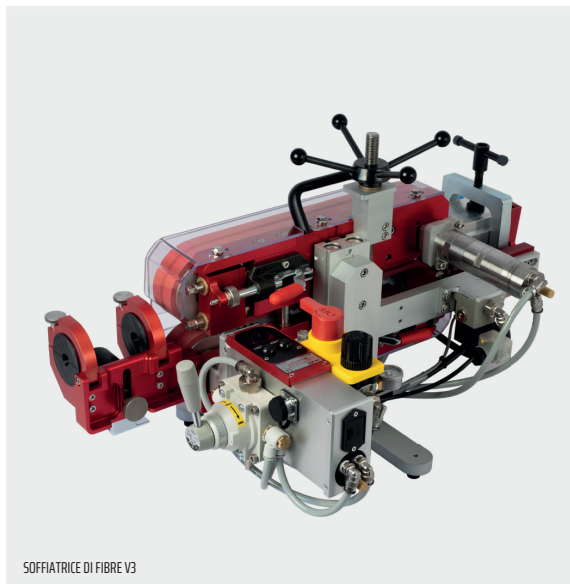

SOFFIATRICE DI FIBRE V3




MORSETTIERA (DISPONIBILE IN DIVERSE MISURE)




RUBINETTO



CANALINA (DISPONIBILE IN DIVERSE DIMENSIONI)




V3 MORSETTIERA TUBO



JOYSTICK



VALVOLA ARIA COMPRESSA



PORTA TUBO A DOPPIO ATTACCO

V3 CONFIGURAZIONE STANDARD

- Valigia di trasporto
- Fissaggio extra
- 1 flacone di lubrificante per micro tubi
- 1 flacone di lubrificante
- 1 flacone di olio idraulico
- Kit di servizio

ACCESSORI PER V3

- Rubinetto
- Kit galleggiante
- Adattatore 9-12V per la sostituzione della batteria da 9V per il display digitale
- Valvola di rilascio automatico dell'aria nel condotto
- Jetlogger
- Morsetti
- Guide
- Supporto per tubi a doppio morsetto