

JETTING
DARE TO DO IT DIFFERENTLY.



VO HD DISPOSITIVO PER IL SOFFIAGGIO FIBRE

Dispositivo estremamente compatto, ad azionamento elettrico, progettato per l'installazione FTTH di fibre ottiche (EPFU) e micro/nano cavi da 0,8 a 6,5 mm in canaline da 3 a 16 mm. Un sistema di controllo completamente digitale (con tecnologia "soft start"), protezione elettronica della banda e funzioni di memoria, abbinato a un potente motore da 200 N, rendono questa apparecchiatura molto flessibile ed efficace nell'uso. Può essere azionata direttamente dalla sua valigetta.



POTENTE APPARECCHIATURA FTTH PER CAVI 0,8-6,5 MM/ TUBO 3-16 MM

- Azionamento elettrico. Batteria collegata. Alimentazione opzionale.
- Protezione elettronica contro l'arresto e lo sganciamento entro 250 ms.
- Display per velocità, distanza, forza del cavo e pressione attuali.
- Velocità massima: 110 m/min.
- Forza di spinta continua sul cavo fino a: 200 N.
- Forza di serraggio regolabile.
- Funziona con JetLogger.
- Softstart: consente un avvio ancora più fluido, proteggendo la fibra.
- Memoria: gli ultimi dati inseriti, come la forza di spinta, rimangono in memoria anche se il dispositivo viene spento o la batteria deve essere ricaricata.
- Informazioni di servizio: memoria del chilometraggio/distanza totale dalla messa in funzione della macchina.
- Temperatura dell'aria nel tubo: visualizzazione della temperatura dell'aria immessa nel tubo.
- Valvola di rilascio dell'aria nel tubo, per una rapida riduzione dell'aria dal tubo stesso.
- Design delle ruote motrici di facile montaggio con connessione magnetica, per un cambio delle ruote motrici molto veloce.

DATI TECNICI

-  **Batteria:**
18V, 5 Ah connettore Milwaukee
-  **Pressione Massima:**
16 bar
-  **Forza di compressione:**
fino a 200 N
-  **Diametro cavo:**
0,8 - 6,5 mm
-  **Diametro tubo:**
3 - 16 mm
-  **Peso (inclusa valigia):**
circa 13 kg
-  **Collegamento aria:**
std 3/8" Cejn
-  **Dimensioni valigetta:**
600x500x300 mm




VALIGETTA PER VO HD




DISPOSITIVO PER IL POMPAGGIO DELLE FIBRE



MORSETTI PER TUBAZIONI DI DIVERSE DIMENSIONI

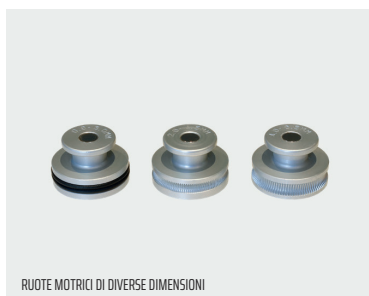

RUOTE MOTRICI DI DIVERSE DIMENSIONI

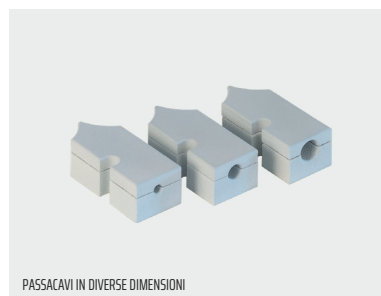

PASSACAVI IN DIVERSE DIMENSIONI



PASSACAVI ESTERNO PER VALIGETTA SERIE VO



TUBO DI RILASCIO ARIA



RUOTA MAGNETICA



PANNELLO DI CONTROLLO

CONFIGURAZIONE STANDARD MOD. VO-HD

- Valigetta
- 3 ruote motrici
 - 1 ruota in gomma 0,8-3mm
 - 1 ruota per 3,0-4,5 mm
 - 1 ruota per 4,5-6,5 mm
- Ricarica 230V e 2 batterie
- 1 flacone di lubrificante per micro tubi + kit di manutenzione
- Cavo di messa a terra

ACCESSORI PER VO HD

- Guida di ingresso cavi
- Potenza 110/240V. Non è necessario caricare o cambiare le batterie
- staffa per un'installazione sicura sul tavolo da lavoro
- Jetlogger. Sistemi di documentazione elettronica
- Ruota motrice in metallo per cavi < 2,5 mm
- Guida cavi esterna per Serie VO
- 10 m tubo aria 3/8"
- Guarnizioni
- Compressore Jetair 100270
- Batteria per Jetdrum K8